



# Poorten en Wanden

Lubratec® Oplossingen voor diervriendelijk Management



# Lubratec

## Betere leefomgeving voor meer dierenwelzijn

Het merk Lubratec biedt u eersteklas oplossingen voor diervriendelijke veehouderij en fokkerij. Lubratec-producten helpen u het welzijn van uw dieren te bevorderen door de leefomstandigheden in stallen te optimaliseren,

natuurlijk gedrag te stimuleren, infecties te verminderen en veel meer. De hoogwaardige, robuuste en duurzame systemen zullen ook de efficiëntie en flexibiliteit van uw agrarische activiteiten verbeteren.



**Bevorderen  
van diervriendelijke veehouderij**



**Creëren  
van een gezond stalklimaat**



**Verbeteren  
van diergezondheid**




**Stimuleren  
van natuurlijk gedrag**



**Vereenvoudigen  
van stalmanagement**

## Diervriendelijk stalmanagement is een uitdaging – Lubratec is de oplossing

Het Lubratec productportfolio biedt een schat aan professionele oplossingen voor geavanceerde, diervriendelijke huisvesting voor veehouderij en fokkerij. Lubratec helpt u dierenwelzijn te verzoenen met efficiënt stalmanagement

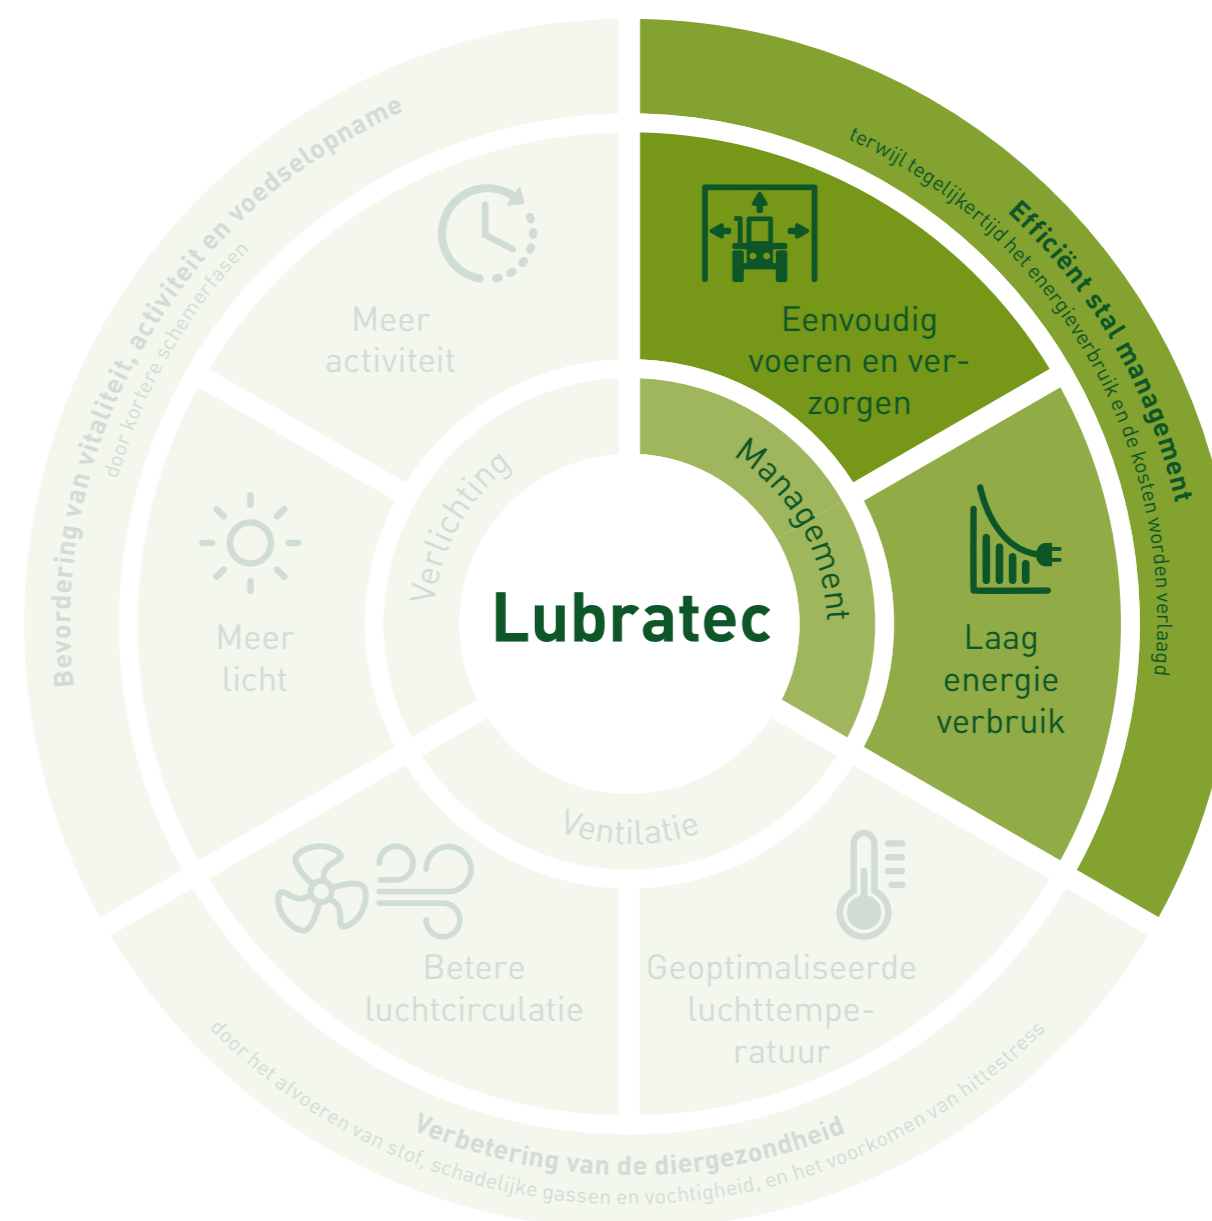


# Textiele poorten en wanden

Lichtgewicht constructies tbv efficiënte landbouw

De vereenvoudiging van de activiteiten en de minimalisering van de energiekosten zijn cruciale factoren voor het ontwerp en de inrichting van agrarische gebouwen. Textiele poorten en wanden vergemakkelijken het gebruik van stallen en soortgelijke structuren. Brede openingen en maatwerk stellen u in staat om een breed scala aan toepassingen te accommoderen. Bovendien verbeteren de leefomstandigheden in de stal en het dierenwelzijn door de extra ventilatiefunctie. Niet alleen uw vee,

maar ook uw veevoer en machines kunnen betrouwbaar worden beschermd tegen wind en andere weersomstandigheden.

Als full service leverancier van textiele poorten en wanden staat HUESKER garant voor maximale bescherming van stalen opslagruimtes tegen de elementen. Neem een kijkje op onze brede selectie poorten en wanden.

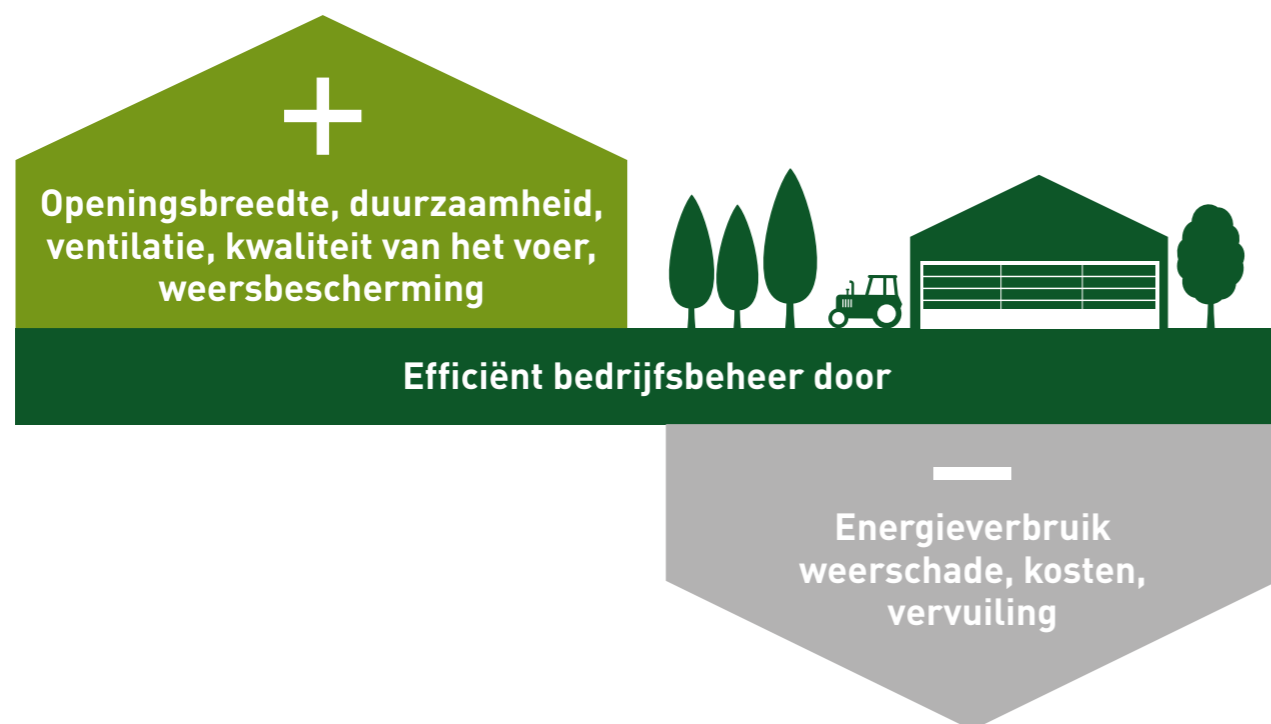

# Produktoverzicht

Textiele poorten

6-8



Lubratec  
Stabipoort



Lubratec  
Rollopoort



Lubratec  
Rolpoort

Textiele wanden

9-15



Lubratec  
Vouwpoort



Lubratec  
Rollofront met klimmende aandrijving



Lubratec  
Rollofront met vaste aandrijving



Lubratec  
Rollofront met buismotor



Lubratec  
Rollofront met buismotor in de stal



Lubratec  
Rolfront




Lubratec  
Schuifpoort

Materialenoverzicht

16-17

# Textiele poorten

## Lubratec Stabipoort

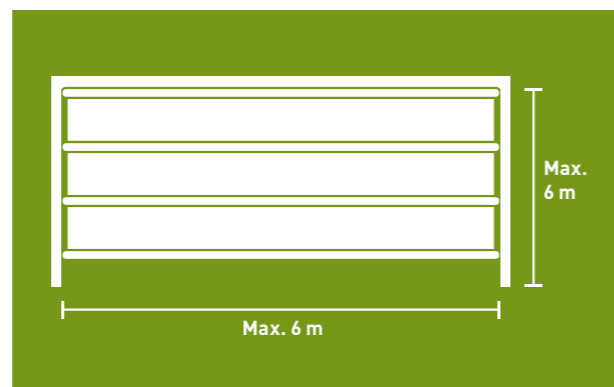


### Productvoordelen

- Geschikt voor dagelijks openen en sluiten
- Optimale grootte voor toegang door grote voertuigen
- Hoge windbelasting dankzij horizontale buizen en zijgeleiderails
- Ingebouwde rubber lippen voorkomen tocht vanaf de zijkanten
- Extra ventilatie effect mogelijk door toepassing van windbreekgaas

### Stabipoort profiel

	STABIPOORT
Openingsrichting	Hangt, wind op naar boven, inclusief afdekking aan de bovenkant
Hoogte opening	Max. 6 m
Breedte opening	Max. 6 m
Aandrijving	Manueel, 400 V haakse aandrijving, 230 V buismotor (afstandbediend optioneel)

## Lubratec Rollopoort

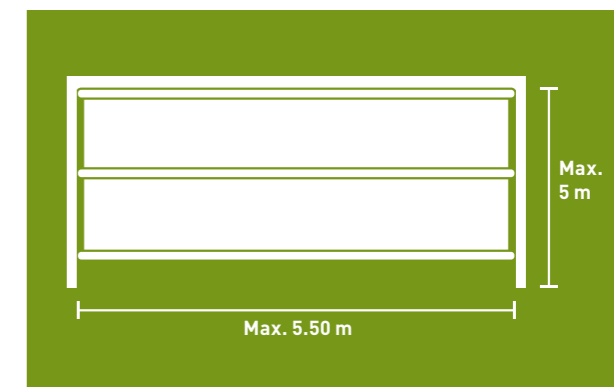

### Productvoordelen


- Geschikt voor dagelijks openen en sluiten
- Weinig inbouwruimte nodig
- Verbeterde windbelasting dankzij centrale middenbuis en zijgeleiderails
- Eenvoudig technisch ontwerp
- Ingebouwde rubber lippen voorkomen tocht vanaf de zijkanten
- Extra ventilatie effect mogelijk door toepassing van windbreekgaas
- Optioneel stormbeugels

### Rollopoort profiel

	ROLLOPOORT
Openingsrichting	Hangt, wind op een 78 mm stalen middenbuis op
Hoogte opening	Max. 5 m
Breedte opening	Max. 5.50 m
Aandrijving	Manueel of 230 V buismotor (afstandbediend optioneel)

# Textiele poorten

Lubratec Rolpoort

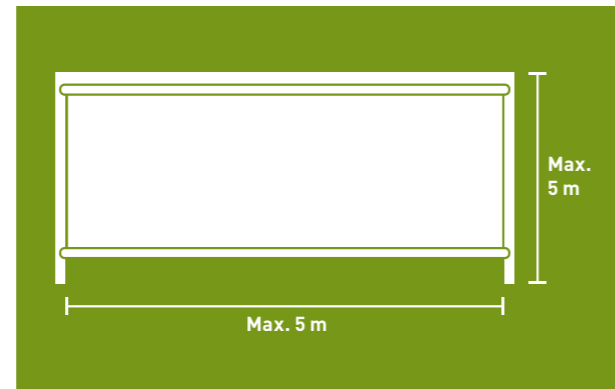

## Productvoordelen

- Kosteneffectief met lange levensduur
- Geschikt voor incidentele toegang
- Zonder zijgeleiderails
- Extra ventilatie effect mogelijk door toepassing van windbreekgaas


## Rolpoort profiel

	ROLPOORT
Openingsrichting	Hangt, wordt verankert beneden wanneer gesloten en rolt op bovenbuis op wanneer geopend.
Hoogte opening	Max. 5 m (tot 4 m breedte)
Breedte opening	Max. 5 m (tot 3 m hoogte)
Aandrijving	Zwengel of ketting

\*Aandrijving met handslinger tot een maximale openingshoogte van 4 m en een openingsbreedte van 4,50 m

# Textiele wanden

Lubratec Vouwpoort

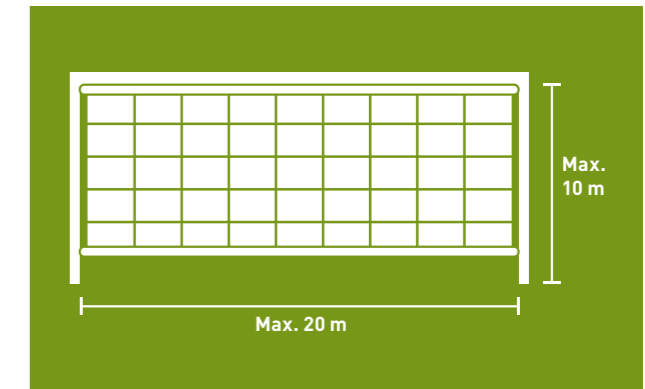

## Productvoordelen


- Geschikt voor dagelijks openen en sluiten
- Weinig inbouwruimte nodig
- Hoge windbelasting dankzij integrale horizontale riemen en looppollen in zijgeleiderails
- Extra ventilatie effect mogelijk door toepassing van windbreekgaas
- Ondanks grote openingsmaten geen vergrendeling nodig
- Ingebouwde rubber lippen voorkomen tocht vanaf de zijkanten

## Vouwpoort profiel

	VOUWPOORT
Openingsrichting	Vouwgordijn opent van beneden naar boven en vouwt daar samen
Hoogte opening	Max. 10 m
Breedte opening	Max. 20 m
Aandrijving	Manueel of elektrisch

# Textiele wanden

## Lubratec Rollofront met klimmende aandrijving

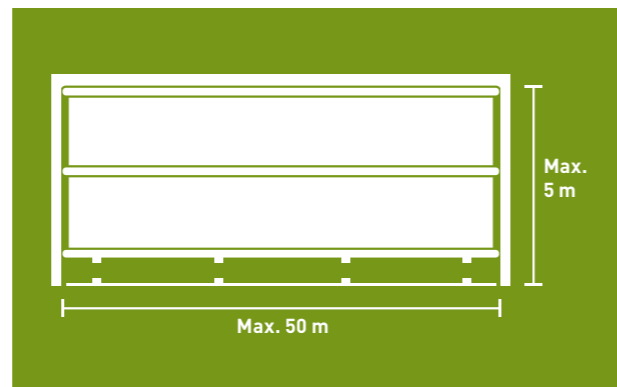


### Productvoordelen

- Voor extra grote openingen, met weinig inbouwruimte
- Hoge windbelasting door oprollen in het midden op een centrale buis
- Hoge systeembetrouwbaarheid - aan de onderkant gespannen door ratels
- Extra ventilatie effect mogelijk door toepassing van windbreekgaas

### Rollofront profiel

	ROLLOFRONT MET KLIMMENDE AANDRIJVING
Openingsrichting	Hangt en wind op een 50 mm aluminium buis op
Hoogte opening	Max. 5 m
Breedte opening	Max. 50 m
Aandrijving	Manueel of elektrisch (mini-telescoop-as, verticale geleiderail)
Benodigde ruimte voor aandrijving	1.05 m

## Lubratec Rollofront met vaste aandrijving

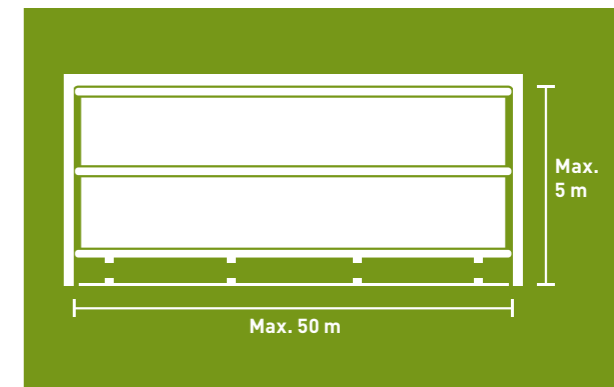

### Productvoordelen


- Voor extra grote openingen
- Hoge windbelasting door centrale buis
- Extra ventilatie effect mogelijk door toepassing van windbreekgaas
- Hoge systeembetrouwbaarheid - aan de onderkant gespannen door ratels

### Rollofront profiel

	ROLLOFRONT MET VASTE AANDRIJVING
Openingsrichting	Hangt en wind op een 50 mm aluminium buis op
Hoogte opening	Max. 5 m
Breedte opening	Max. 50 m
Aandrijving	Manueel of elektrisch (met lange telescoop-as)
Benodigde ruimte voor aandrijving	2.05 m

# Textiele wanden

## Lubratec Rollofront met buismotor

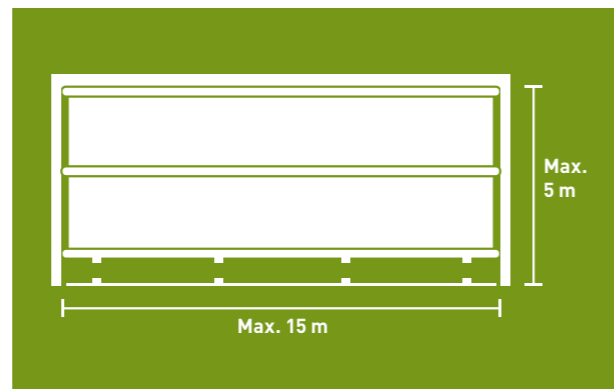


### Productvoordelen

- Geschikt tot 15 m brede openingen met weinig inbouwruimte
- Ingebouwde rubber lippen voorkomen tocht vanaf de zijkanten
- Hoge windbelasting door centrale gegroefde buis
- Hoge systeembetrouwbaarheid - aan de onderkant gespannen door ratels
- Extra ventilatie effect mogelijk door toepassing van windbreekgaas met stormbeveiliging

### Rollofront profiel

	ROLLOFRONT MET BUISMOTOR
Openingsrichting	Hangt en wind op een centrale 78 mm buis op
Hoogte opening	Max. 5 m (tot 10 m breedte)
Breedte opening	Max. 15 m (tot 3 m hoogte)
Aandrijving	230 V buismotor
Benodigde ruimte voor aandrijving	Geen inbouwruimte nodig aangezien aandrijving in de centrale buis wordt geplaatst

## Lubratec Rollofront met buismotor binnenshuis

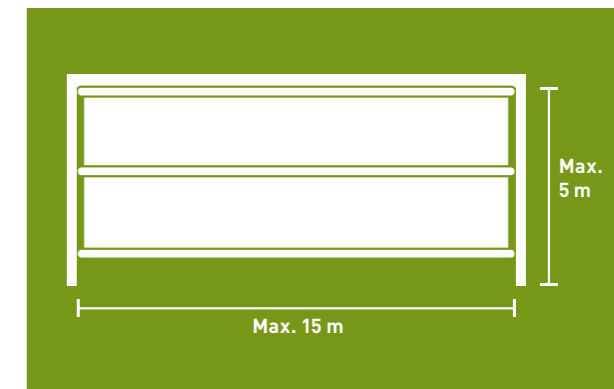

### Productvoordelen


- Geschikt tot 15 m brede openingen met weinig inbouwruimte
- Zijgeleiderails en rubber dichtlippen
- Hoge stabiliteit door centrale gegroefde buis

### Rollofront profiel

	ROLLOFRONT MET BUISMOTOR BINNENSHUIS
Openingsrichting	Hangt en wind op een centrale 78 mm stalen gegroefde buis op
Hoogte opening	Max. 5 m
Breedte opening	Max. 15 m
Aandrijving	230 V buismotor
Benodigde ruimte voor aandrijving	Geen inbouwruimte nodig aangezien aandrijving in de centrale buis wordt geplaatst

# Textiele wanden

## Lubratec Rolfront

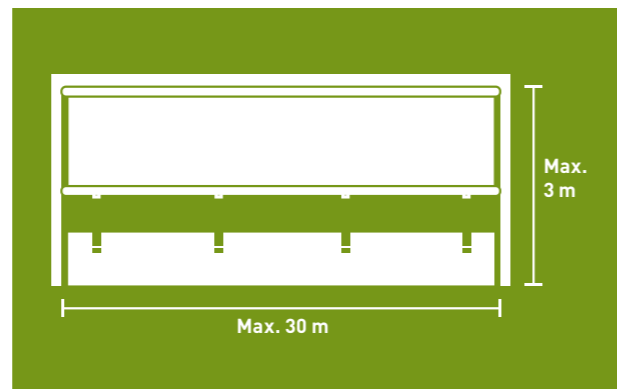


### Productvoordelen

- Geschikt voor openingen boven borstwering of lage toegangsdeuren
- Benodigde inbouwruimte boven minimaal
- Stalen haken fixeren het systeem als deze gesloten is
- Hoge wind- en weersbescherming
- Extra ventilatie effect door toepassing van windbreekgaas

### Rolfront profiel

	ROLFRONT
Openingsrichting	Hangt en wind op een 78 mm gegroefde buis op vanaf onderen
Hoogte opening	Max. 3 m
Breedte opening	Max. 30 m; optioneel, geleiderails aan beide zijden bij breedtes tot 15 m
Aandrijving	Manueel of 230 V buismotor

## Lubratec Schuifpoort

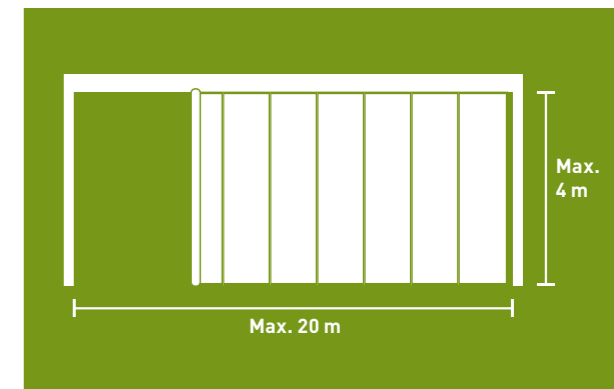

### Productvoordelen

- Schuif gordijn opent naar zijkant
- Geschikt voor lage doorrijhoogtes
- Onderhoudsarm, kostenbesparend systeem
- Zijdelings gespannen door twee grote ratels
- Gezekerd naar de grond door gespen
- Extra ventilatie effect door toepassing van windbreekgaas


### Schuifpoort profiel

	SCHUIFPOORT
Openingsrichting	Opent naar de zijkant
Hoogte opening	Max. 4 m
Breedte opening	Max. 20 m
Aandrijving	Soepele handbediening door middel van trekkoordsysteem



# Materialenoverzicht


## Lubratec poorten en wanden

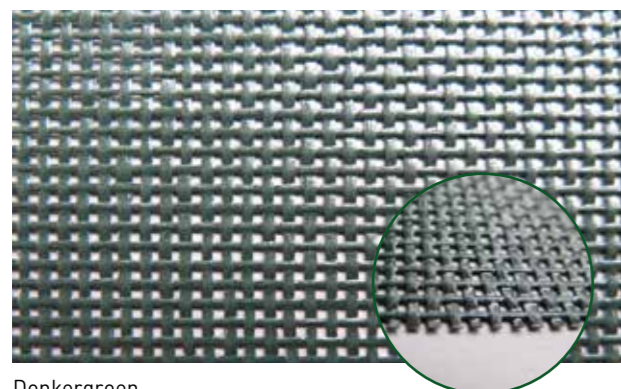


Donkergroen  
Art.nr. FW52.144DG

### PES-PVC GAAS 73 52.144

PES gaas met PVC-coating, soortelijk gewicht: circa 250 g/m<sup>2</sup>, windbreking: circa 80 %

	Zwart	Art.nr. FW52.144SFR
	Beige	Art.nr. FW52.144BEFR
	Donkergroen	Art.nr. FW52.144DGD

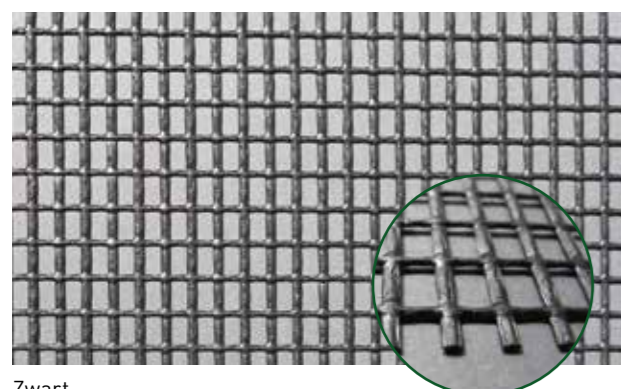


Zwart  
Art.nr. FW40/40-4SA

### PES-PVC GAAS 40 40/40

PES gaas met PVC-coating, soortelijk gewicht: circa 360 g/m<sup>2</sup>, windbreking: circa 35 %

	Zwart	Art.nr. FW40/40-4S
	Donkergroen	Art.nr. FW40/40-4WG

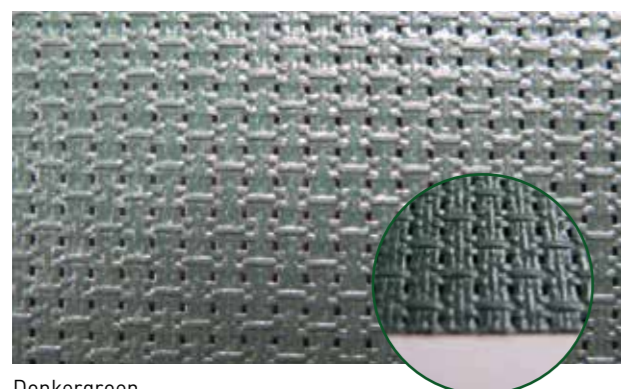


Donkergroen  
Art.nr. FW60/60-1DGFR

### PES-PVC GAAS 92 60/60-1

PES gaas met PVC-coating, soortelijk gewicht: circa 450 g/m<sup>2</sup>, windbreking: circa 92 %

	Zwart	Art.nr. FW60/60-1SFR
	Beige	Art.nr. FW60/60-1BEFR
	Grijs	Art.nr. FW60/60-1GFR
	Donkergroen	Art.nr. FW60/60-1DGFR

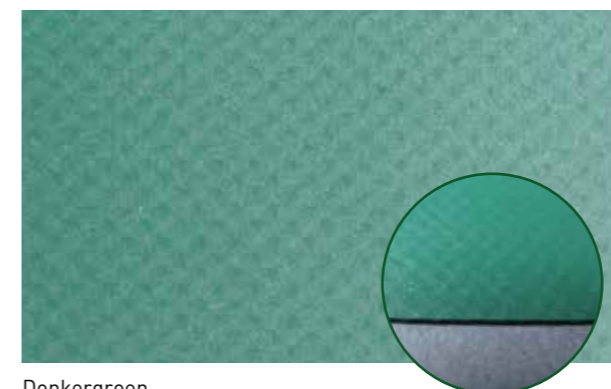


Donkergroen  
Art.nr. FW50.149DG

### PES-PVC ZEIL 6.5

PES zeil met PVC-coating aan beide zijden: soortelijk gewicht: circa 650 g/m<sup>2</sup>


	Bruin	Art.nr. FW50.149BFR8.8
	Zwart	Art.nr. FW50.149S
	Beige	Art.nr. FW50.149BE
	Grijs	Art.nr. FW50.149GFR
	Donkergroen	Art.nr. FW50.149DG
	Wit	Art.nr. FW50.149WFR

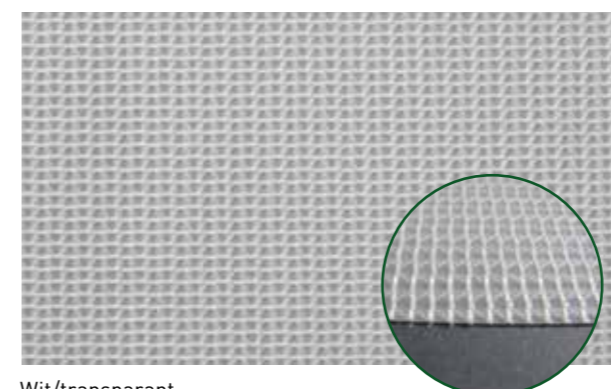

Wit/transparant  
Art.nr. FW50.149TRFRA

### PES-PVC ZEIL 6.5 WIT/TRANSPARANT

PES zeil met PVC-coating aan beide zijden, soortelijk gewicht: circa 680 g/m<sup>2</sup>

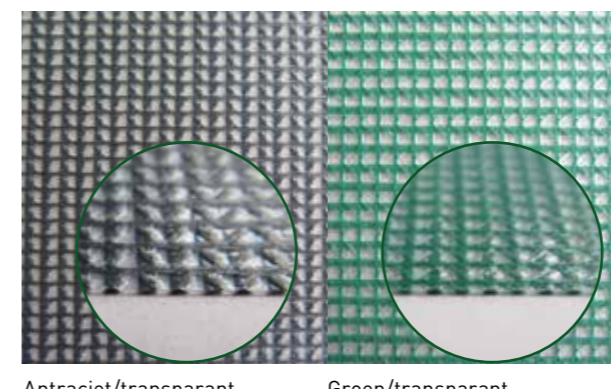

Antraciet/transparant  
Art.nr. FW50.149S/TR

Groen/transparant  
Art.nr. FW50.149GRTRFR

### PES-PVC ZEIL 6.5 ANTRACIET/TRANSPARANT EN GROEN/TRANSPARANT

PES zeil met PVC-coating aan beide zijden, soortelijk gewicht: circa 680 g/m<sup>2</sup>

# HUESKER

## De kennis achter de Lubratec systemen

Met meer dan 150 jaar historie, heeft HUESKER een lange en succesvolle staat van dienst op het gebied van innovatie in de agrarische sector. Wij bieden uiteenlopende oplossingen op het gebied van dierenwelzijn, biogas, drijfmest

en kuilvoerafdekking. Hieronder worden onze belangrijkste services beschreven die zijn ontworpen om uw werk te vereenvoudigen. Praat gerust met ons over uw wensen en laat onze experts u adviseren.

**Wij helpen u bij het ontwikkelen van een feel-good pakket voor uw dieren en uzelf**

### Productie

We fabriceren en assembleren uw Lubratec-oplossing op onze productielocaties in Duitsland om u volledig te laten profiteren van onze meer dan 150 jaar ervaring in textielproductie. Onze producten zijn speciaal ontworpen voor betrouwbaarheid en duurzaamheid, zodat onze klanten hun volledige aandacht kunnen richten op het vee.

### Maatwerk

Maatwerk van uw producten staat centraal in ons dienstenportfolio. Uw taak is de grootte, kleur en technische specificaties op te geven. Onze taak is de oplossing te leveren. Op deze manier ontvangt u een product dat aan uw eisen en verwachtingen voldoet.

### Digitalisering

Met Lubratec Smart, zijn de ventilatie- en verlichtingsproducten van Lubratec intelligent met elkaar verbonden en gestuurd. Dankzij de op elkaar afgestemde totaaloplossing van hard- en software bent u ten allen tijde verzekerd van een ideaal stalklimaat.

### Installatie

Om te garanderen dat alles goed functioneert om u en uw dieren vanaf dag één alle voordelen van Lubratec te bieden, worden alle producten geïnstalleerd door ervaren medewerkers. Onze on-site service kan ook worden gebruikt om deskundige instructie te regelen in het bedienen van onze verschillende systemen.

### Onderhoudsdienst

Op verzoek kan HUESKER ook het jaarlijkse onderhoud aan uw Lubratec-producten uitvoeren om ervoor te zorgen dat ze een bijzonder lange en probleemloze levensduur hebben. De tijd die u bespaart op onderhoud, kunt u spenderen aan uw dieren.

### Advies en Ontwerp

Met een schat aan ervaring verzameld op tal van projecten, adviseren onze experts u graag bij het ontwerp van uw nieuwbouw of renovatie. Als u dat wenst, zullen we rechtstreeks contact opnemen met uw architect om ervoor te zorgen dat het hele ontwerpproces soepel verloopt.



Lubratec® is een geregistreerd merk van HUESKER Synthetic GmbH.  
HUESKER Synthetic is gecertificeerd volgens ISO 9001 en ISO 50001.



---

**HUESKER Synthetic GmbH**

Fabrikstrasse 13-15  
48712 Gescher, Germany  
Phone: + 49 (0) 25 42 / 701 - 0  
Fax: + 49 (0) 25 42 / 701 - 499  
E-mail: [techtex@HUESKER.de](mailto:techtex@HUESKER.de)  
Web: [www.HUESKER.com](http://www.HUESKER.com)

**HUESKER Synthetic BV**

Kievitsven 108  
5249 JK Rosmalen, Nederland  
Tel: + 31 (0) 73 20 200 70  
Mob: + 31 (0) 651 85 20 21  
E-mail: [info@HUESKER.nl](mailto:info@HUESKER.nl)  
Web: [www.HUESKER.nl](http://www.HUESKER.nl)

 **HUESKER**  
Ideen. Ingenieure. Innovationen.